


NVR-116 / NVR-108 / NVR-104

- 豊富なラインナップ
NVR-116は16カメラに対応
NVR-108は8カメラに対応
NVR-104は4カメラに対応
※さらに搭載HDD容量により、あらゆるシーンに対応
- 複数台のNVRを接続して大規模SYSTEMが可能
NVR-116を複数接続し最大256カメラ対応可能
NVR-108を複数接続で最大128カメラ対応可能
NVR-104を複数接続で最大64カメラに対応可能
- 先進のH.264カメラに対応。もちろんMPEG4、MJPEGにも対応。
- 多数のカメラメーカーに対応
- 統合管理ソフトウェア添付
- 直感的に使用できるカメラマップ機能搭載。
- 驚きの低価格



見やすい管理画面

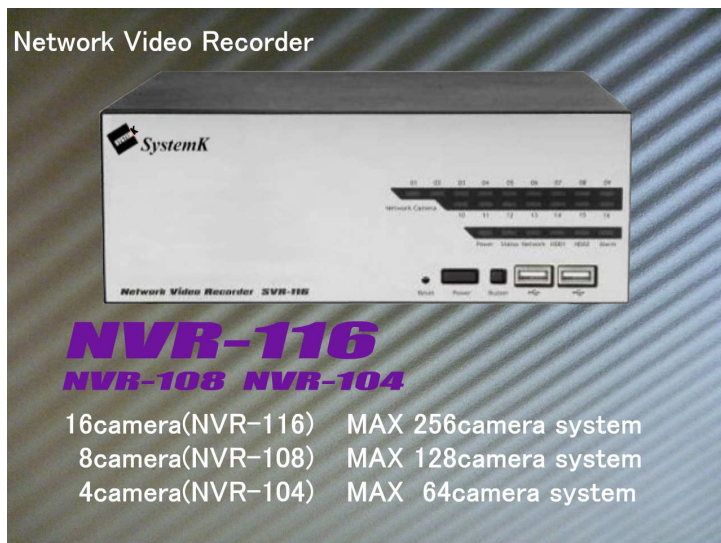

ライブ表示は1台のカメラまたはグループ単位で4台のカメラまたは16台のカメラを同時に見ることが出来ます。(1/4/16分割 NVR-116の場合)

例えば1階フロアグループ、2階フロアグループ、出入り口グループ、各営業所などのグループ分けをする事により、目的とする複数の映像を瞬時に表示させることができます。また、ローテーション表示なども可能ですので、お客様の規模・用途にあわせた画面表示が可能です。

そのほかにも、カメラツリー、PTZコントロール、映像へのテキストインポーズ(カメラ名・時間・設置場所等)など、使いやすい機能が満載です。

カメラマップ機能


NVRは、特殊なソフトをインストールすることなく、一般のブラウザでお使いいただけます。また、添付の統合管理ソフトを使用して、複数台のNVR(最大16台)を管理できます。

カメラマップ機能では、NVRとカメラの位置を地図/レイアウト図等から視覚的に表示を行え、カメラをクリックすることで、対応カメラの画像表示を行うことが出来ます。カメラ位置と画像を関連して見ることが出来るため、直感的に状況把握が行え、スピーディーな対応に役立ちます。(ブラウザは1階層/統合管理ソフトでは2階層での表示が可能です。)

- ①NVRの位置情報マップ
- ②カメラの位置表示
- ③カメラの情報とライブ画像が表示



柔軟なシステム構成

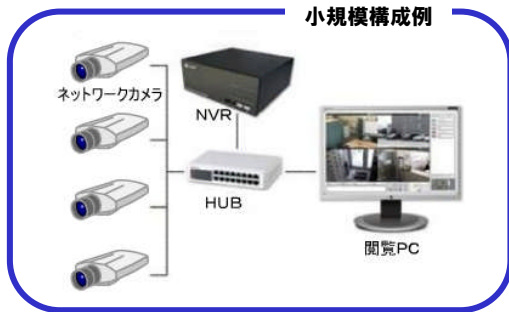

NVRはハードウェアレコーダでありながらシステム構成の柔軟性に優れ、ローカルな小規模構成から、複数のNVRを接続した大規模構成まで幅広く対応できます。複数台のNVRを接続した場合も統合管理ソフトにより、ひとつの監視カメラシステムとして扱えるため、操作性に優れユーザの負担を軽減します。



主な仕様

項目	機能概要
サイズ、質量	220(幅) × 215(奥行) × 81(高さ) mm、約4.5kg
電源、消費電力	AC100V 50Hz/60Hz(内部19V DC)
使用環境	5%~90%(非結露)、5°C~45°C(保存:-40°C~70°C)
HDD	500GB搭載、1TB搭載、2TB搭載、未搭載 から選択
カメラ台数	NVR-116:最大16台、NVR-108:最大8台、NVR-104:最大4台
対応映像フォーマット	圧縮 MJPEG/MPEG-4/H.264 画質 HD/メガピクセルFD1/CIF/QCIF(またはカメラに依存)
対応カメラメーカー	Panasonic/AXIS/SONY/ACTi/Canon/VIVOTEK 機種についてはお問い合わせください
音声	ストリーミング:片方向オーディオ 圧縮:G.711, G726
LAN	10BaseT / 100BaseT/1GBaseT and half duplex / full duplex auto-negotiation

録画時間目安

搭載HDD容量：1TBの場合

単位：日数

保存画像		MJPEG			MPEG-4			H.264		
解像度	カメラ台数	1FPS	3FPS	5FPS	1FPS	3FPS	5FPS	1FPS	3FPS	5FPS
QVGA	1	1,030	343	206	2,060	686	412	5,150	1,716	1,030
	2	515	171	103	1,030	343	206	2,575	858	515
	3	343	114	68	686	228	137	1,716	572	343
	4	257	85	51	515	171	103	1,287	429	257
VGA	1	271	90	54	542	180	108	1,355	451	271
	2	135	45	27	271	90	54	677	225	135
	3	90	30	18	180	60	36	451	150	90
	4	67	22	13	135	45	27	338	112	67

●実際に録画できる日数はカメラ状態や撮影環境などにより変動がございます。
●カメラ台数が8台の場合は、4台の録画日数の約半半となります。

※株式会社システム・ケイはサクサグループ会社です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



サクサ株式会社

本社 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■ソリューション営業本部
 オフィスソリューション営業部 Tel. (03)5791-5524
 セキュリティソリューション営業部 Tel. (03)5791-5526
 システムソリューション営業部 Tel. (03)5791-5532

■地域営業本部
 営業部 Tel. (03)5791-3931 営業部(北関東) Tel. (048)650-9311
 中部支社 Tel. (052)220-3930 関西支社 Tel. (06)6367-0393
 九州支社 Tel. (092)473-1511 東北支社 Tel. (022)297-5835
 静岡営業所 Tel. (054)653-7711 金沢営業所 Tel. (076)291-4441
 高松営業所 Tel. (087)861-7450 広島営業所 Tel. (082)511-7555
 札幌営業所 Tel. (011)281-1035

URL: <http://www.saxa.co.jp/> E-mail: customer@saxa-as.co.jp

お問い合わせ

※本カタログに掲載されている内容は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。